

NOVUS 34 40

DAEWOO TRUCKS

★★★★★



LA CALIDAD
COREANA
QUE TANTO BUSCABAS

NOVUS 34 40 K4D3F 6X4

Motor



DX12 (Euro III)

- **Marca:** Hyundai Doosan Infracore
- **Tipo:** Turbo intercooler, motor diésel
- **Potencia max.:** 400ps (394hp) / 1,900rpm
- **Max. Torque:** 187kg.m(1834Nm) / 1,200rpm
- **No. de cilindros:** 6 en línea
- **Diámetro y Carrera de los cilindros:** 123x155(mm)
- **Cilindraje:** 11,051(cc)
- **Control de motor:** tipo mecánico

Transmisión

- **Marca:** EATON ESO20409
- **Tipo:** manual F9/R1
- **Número de marchas:** 9
- 1era/2da: 7.38/5.22
- 3era/4ta: 3.71/2.73
- 5ta/6ta: 1.99/1.41
- 7ma/8va: 1.00/0.74
- **Reversa:** 10.59
- Embrague control hidráulico con asistencia de aire

Sistema de inyección

- **Tipo de combustible:** diésel
- **Tipo de inyección:** directa
- **Capacidad:** 400 litros

Ejes

- **Delantero:** tipo biga "I" Elliot inversa reforzada
- **Posterior:** reducción simple banjo
- **Relación del eje final:** 6.166

Frenos


- **Tipo:** 100% aire con doble circuito.
- **Estacionamiento:** aplicado sobre el actuador de resorte de las ruedas posteriores.
- **Auxiliar:** con restricción a la salida de escape.
- **ABS**
- **Diámetro de tambor:** 410mm

Embrague

- Embrague control hidráulico con asistencia de aire
- **Diámetro:** 430 mm

Aplicaciones

- Tolva 10,12 y 14m³
- Recolector de 25y³
- Tanquero: 5000 gls (agua), 6000 gls (Combustible)
- Tanquero inoxidable: 4000 gls
- Plataforma fija
- Plataforma con paredes
- Furgones metálicos autocargable

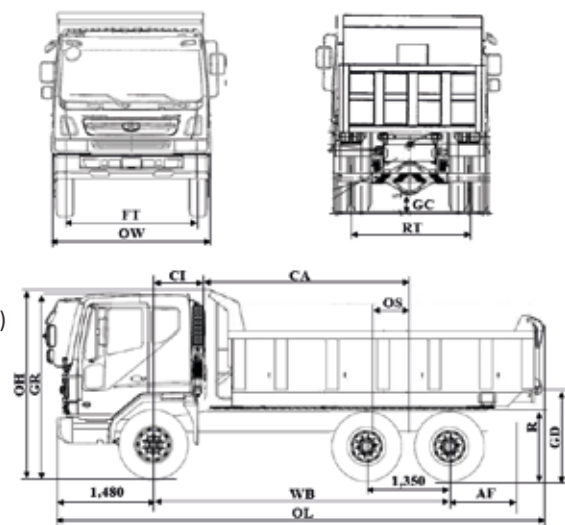

- Cabinas tipo Premium con suspensión neumática

Dimensiones (mm)

- **OL:** longitud total 7,705
- **OW:** ancho total 2,495
- **OH:** alto total 3,060
- **FT:** banda de rodadura delantera 2,060
- **RT:** banda de rodadura posterior 1,850
- **WB:** distancia entre ejes 4,605
- **AF:** voladizo posterior 1,090
- **CA:** espacio de carga útil 3,150
- **Radio de giro** 7,200

Neumáticos

- **Delantero:** 12R22.5 - 16PR, 8.25x22.5
- **Posterior:** 12R22.5 - 16PR, 8.25x22.5

Chasis

- **Tipo** doble C
- **Refuerzo** arriba y abajo

Suspensión

- **Delantera:** semi elíptica
- **Posterior:** semi elíptica
- **Dirección:** hidráulica de bola circulantes con columna de dirección regulable

Pesos y capacidades (kg)

- **Peso del chasis**
- Delantero: 4,450
- Posterior: 4,045
- Total: 8,495
- **Capacidad del eje delantero:** 7,500
- **Capacidad del eje posterior:** 26,000
- **Peso Bruto Vehicular:** 33,500 / 27,000*
- **Capacidad de carga:** 18,505

*Peso homologado en Ecuador