

NOVUS 33 40 V4T4F 6 X 4 **DAEWOO TRUCKS**

★★★★★



LA CALIDAD
COREANA
QUE TANTO BUSCABAS



NOVUS 33 40 V4T4F 6X4

Motor



DX12 (Euro III)

- **Marca:** Hyundai Doosan infracore
- **Tipo:** turbo intercooler, motor diésel
- **Potencia max.:** 400ps (394hp) / 1,900rpm
- **Max. Torque:** 187kg.m (1834 Nm) / 1,200rpm
- **No. de cilindros:** 6 en línea
- **Diámetro y Carrera de los cilindros:** 123x155(mm)
- **Cilindraje:** 11,051(cc)
- **Control de motor:** tipo mecánico

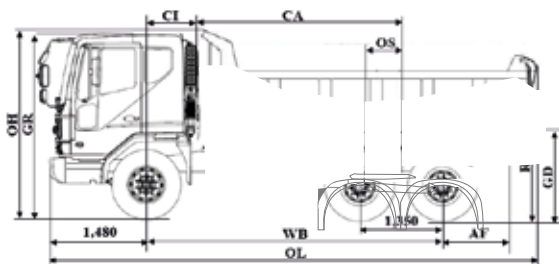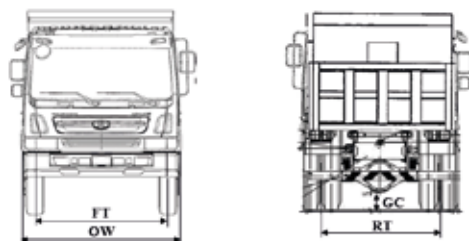

- Cabinas tipo Premium con suspensión neumática

Transmisión

- **Marca:** ZF ZF16S1830TO
- **Tipo manual:** F16/R2
- **1era/2da:** 13.80/11.54
- **3ra/4ta:** 9.49/7.93
- **5ta/6ta:** 6.53/5.46
- **7ma/8va:** 4.57/3.82
- **9na/10ma:** 3.02/2.53
- **11va/12va:** 2.08/1.74
- **13era/14ta:** 1.43/1.20
- **15ta/16ta:** 1.00/0.84
- **Reversa:** 12.92/10.80

Sistema de inyección

- **Tipo de combustible:** diésel
- **Tipo de inyección:** directa
- **Capacidad:** 400 litros

Ejes

- **Delantero:** tipo biga "I" Elliot inversa reforzada.
- **Ejes posteriores con cubo reductor**
- **Relación final del eje posterior:** 5.92

Dimensiones (mm)

- **OL:** longitud total 6,885
- **OW:** ancho total 2,495
- **OH:** alto total 2,980
- **FT:** banda de rodadura delantera 2,050
- **RT:** banda de rodadura posterior 1,910
- **WB:** distancia entre ejes 4,650
- **AF:** voladizo posterior 685
- **CA:** espacio de carga útil 3,195
- **Radio de giro:** 8,300

Frenos

- **Tipo:** 100% aire con doble circuito.
- **Estacionamiento:** aplicado sobre el actuador de resorte de las ruedas posteriores.
- **Auxiliar:** con restricción a la salida de escape.
- **ABS**
- **Diámetro de tambor:** 410 mm

Neumáticos

- **Delantero:** 12R22.5 - 16PR, 8.25V x 22.5
- **Posterior:** 12R22.5 - 16PR, 8.25 x 22.5

Quinta Rueda

- **Marca:** Jost
- **Tipo:** universal 2"
- **Capacidad de carga:** 25ton

Suspensión

- **Delantero:** semi elíptica
- **Posterior:** semi elíptica
- **Dirección:** hidráulica de bola circulantes con columna de dirección regulable

Embrague

- Embrague control hidráulico con asistencia de aire
- **Diámetro:** 430 mm

Aplicaciones

- Cama baja 2 ejes cuello fijo
- Cama baja 3 ejes cuello fijo
- Cama baja 2 ejes cuello desgonzable
- Cama baja 3 ejes cuello desgonzable
- Plataforma 2 ejes
- Plataforma 3 ejes
- Porta contenedor 2 ejes
- Porta contenedor 3 ejes

Pesos y capacidades (kg)

- **Peso del chasis**
- Delantero: 4,600
- Posterior: 5,070
- Total: 9,670
- **Capacidad del eje delantero:** 6,500
- **Capacidad del eje posterior:** 26,000
- **Peso Bruto Vehicular:** 32,500 / 27,000*
- **Peso Bruto Vehicular combinado:** 65,000 / 48,000*

*Peso homologado en Ecuador